


Y - CODIFICATION

1° Pos.	2° Pos.	3° Pos.	4° Pos.	5° Pos.	6° Pos.	7° Pos.	8° Pos.	9° Pos.
A	4	C	1	Z	A	3	A	3

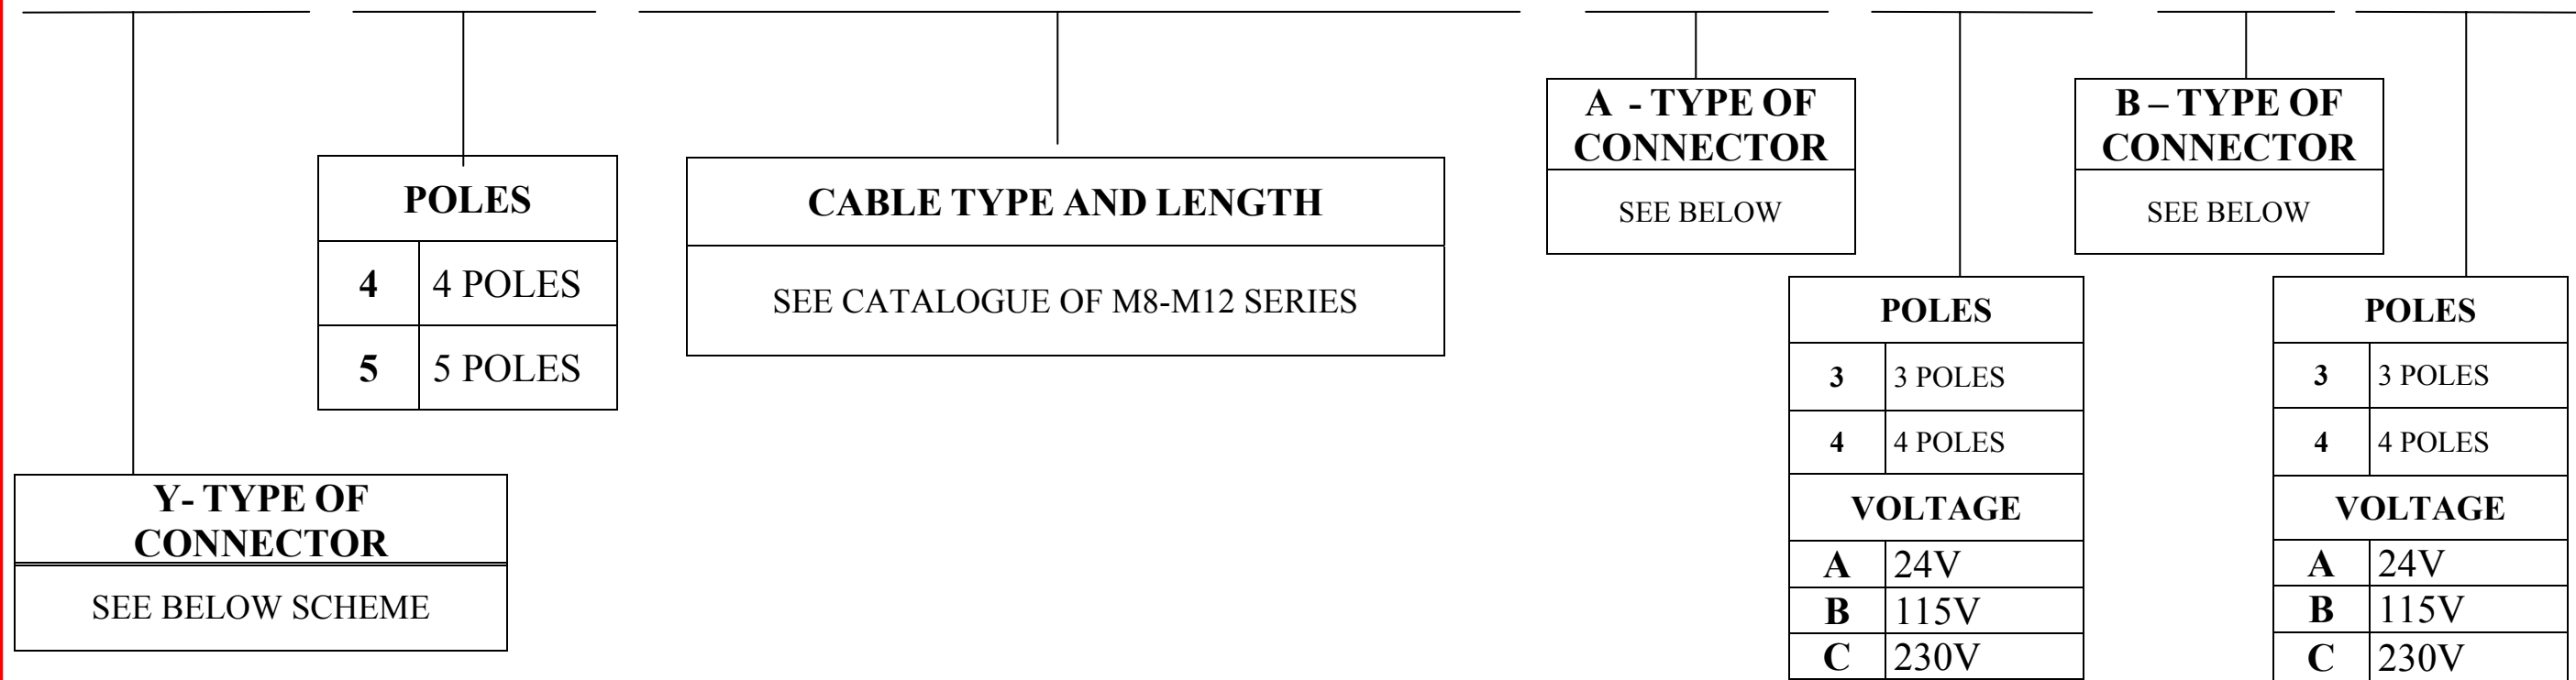

TYPE OF CONNECTOR:									
A	M12 MALE STRAIGHT	E	M8 MALE STRAIGHT	1	DIN A	5	DIN B (e. 12h)	9	DIN C (9,4mm)
B	M12 MALE ANGLED	F	M8 MALE ANGLED	2	DIN A LED+VAR	6	DIN B LED + VAR (e. 12h)	0	DIN C (9,4mm) LED+VAR
C	M12 FEMALE STRAIGHT	G	M8 FEMALE STRAIGHT	3	DIN B (e. 6h)	7	DIN C (8mm)		
D	M12 FEMALE ANGLED	H	M8 FEMALE ANGLED	4	DIN B LED + VAR (e. 6h)	8	DIN C (8mm) LED+VAR		